

ソケットタイプ(テフロンタイプ)〔2.0 用〕〔圧入式〕品番PF-8-1 〔1パック10個入〕

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100（電線付）（204ページ参照）が適合します。

反対側（1.0 側）にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50（電線付）（199ページ参照）が適合します。

材質.....ピン部.....リン青銅

樹脂部.....テフロン（UL94V-0）

処理.....ピン部.....ニッケル下地金メッキ

樹脂色.....黒、赤、黄、緑、青、白

適合オスピ径.....2.0

挿入力.....800g以下

抜去力.....100g以上

挿抜回数.....1000回以上

定格電流.....10A

接触抵抗.....20mΩ以下

絶縁抵抗.....1000MΩ以上

体積抵抗率（ ρ -cm）..... 10^{18} 以上

絶縁耐圧.....3000V AC,DC1分間

使用温度範囲..... - 55 ~ + 200

パネル取付可能範囲.....2.0 ~ 7.0mm

パネル取付穴径.....4.67 ~ 4.69 （参考値）



御注文方法

PF-8-1 赤 樹脂の色を指定して下さい。
（黒、赤、黄、緑、青、白）




取付方法

垂直に圧入して下さい。
入口0.2Cの面トリをして下さい。

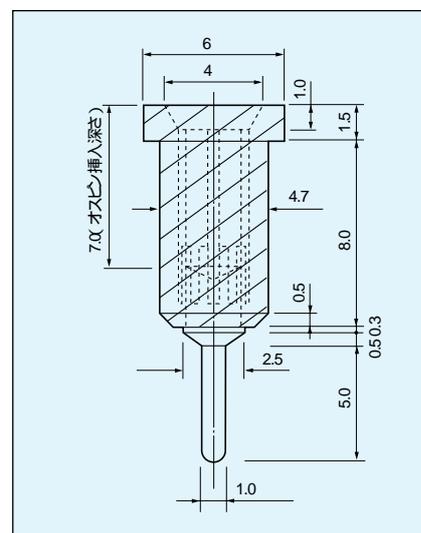

使用例

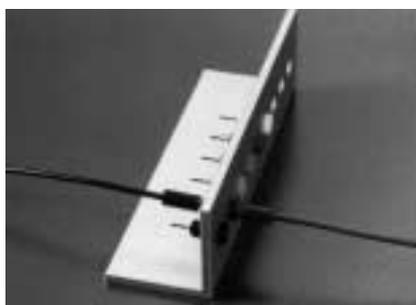

オス側にOP-7-2-100（電線付）〔204ページ参照〕
反対側にOR-5-3-50（電線付）〔199ページ参照〕を使用した場合。