

表面実装用電源コネクタ〔HH-3シリーズ〕

PAT

- 表面実装用基板に電源を供給する為のコネクタです。
- オス側は、HJ-3、HJ-31 (142ページ参照) です。
- HJ-2にHH-3-R (ロック金具) を使用しますと、引張っても抜けません。
- マガジン入りタイプとエンボステープ入りタイプの2種類があります。

● 材質

ボディ.....黄銅

コンタクト部.....ベリリウム銅

● 処理

HH-3-G.....ボディ.....ニッケル下地金メッキ

.....コンタクト部.....ニッケル下地金メッキ

HH-3-S.....ボディ.....ニッケル下地スズメッキ

.....コンタクト部.....ニッケル下地金メッキ

● 仕様

定格電流.....5A

定格電圧.....125V AC,DC

接触抵抗.....10m 以下


挿抜回数.....100回以上

挿入力.....150g以上


抜去力.....150g以上

適合オスピン径.....0.8 ~ 1.0

使用温度範囲..... - 40 ~ + 125




使用例

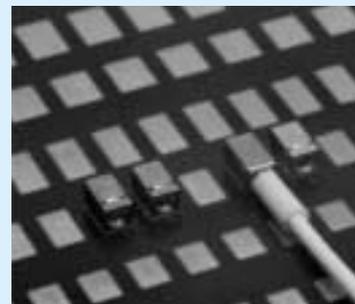


HJ-3とHH-3-R (ロック金具) を使用した場合 (142ページ参照)

推奨ランド径



品番


品番	梱包状態
HH-3-G	マガジン (1パック100本入)
HH-3-G-T	リール (1リール500本入)
HH-3-S	マガジン (1パック100本入)
HH-3-S-T	リール (1リール500本入)

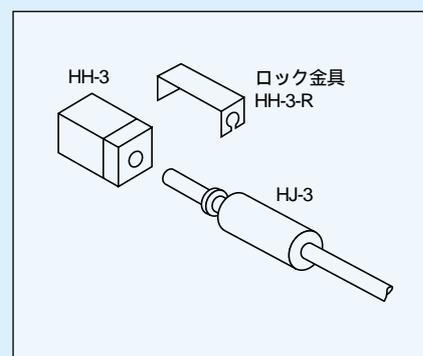

使用上の御注意

- ピンの挿入方向に御注意下さい。
溝側がオスピン挿入方向です。

リール寸法図

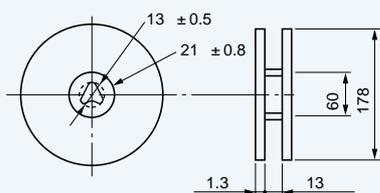

テープ寸法図

