

表面実装用電源端子〔PV-3,PV-4シリーズ〕


PAT

- 表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
- 電線の先に圧着端子 (M3用) を取付けてM3のネジで締付けて下さい。(PV-3)
- 電線の先に圧着端子 (M4用) を取付けてM4のネジで締付けて下さい。(PV-4)
- 材質.....黄銅 (PV-3) 銅 (PV-4)
- 処理.....ニッケル下地スズメッキ
- 電流容量.....20A (PV-3)
30A (PV-4)

品番

品番	梱包状態
PV-3	バラ(1パック100本入)
PV-3-T	リール(1リール800本入)
PV-4	バラ(1パック100本入)
PV-4-T	リール(1リール450本入)

推奨ランド径

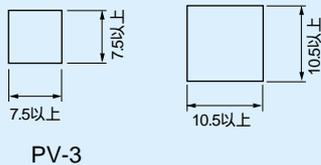


推奨クリーム半田厚

150 ~ 200 μ


締付トルク

3kg.f.cm以下 (PV-3)


5kg.f.cm以下 (PV-4)

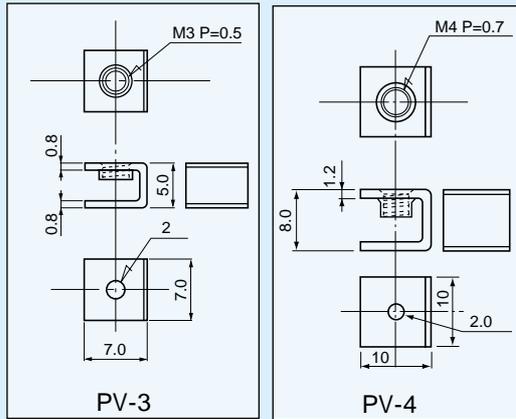

使用例

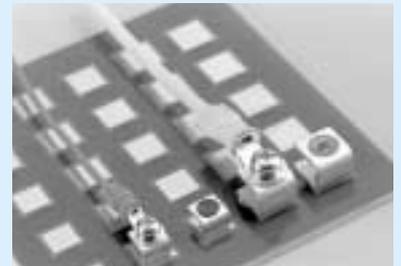


●テーピング品

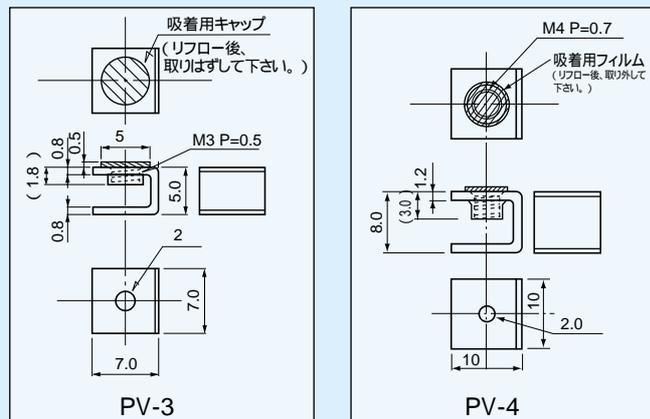

- 吸着キャップはリフロー後取りはずして下さい。(バラ品には吸着キャップはありません。)

PV-3-T寸法図

PV-4-T寸法図

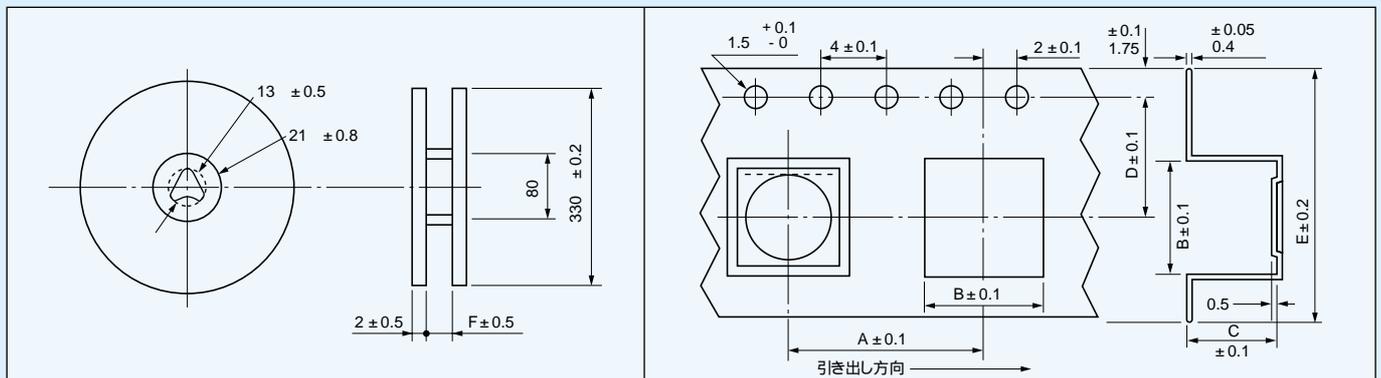

	A	B	C	D	E	F
PV-3-T	12	7.3	6.5	7.5	16	17.5
PV-4-T	16	10.3	8.5	11.5	24	25.5

表面実装用