


ラッピング用ジャンプソケット【JJシリーズ】(1パック100本入)


- 0.635[□]ラッピングピンを使用して、ON、OFFさせる事ができます。
- DIP、SWの代用品になります。
- リング方式を採用してますので挿入、抜去がスムーズです。
- 材質
 - 使用 定格電流.....3A
 - コンタクトリング.....ベリリウム銅、金メッキ 接触抵抗.....10mΩ以下
 - ハウジング.....PBT (UL94V-0) 絶縁抵抗.....500MΩ以上
- 適合オスピン径.....0.635[□] (WR,WK,WH,WLシリーズピン) 耐電圧.....1000V AC,DC
- 色.....JJ-1.....赤
 - JJ-2の相手ピンはWL-8-2P P=5.08になります。
 - JJ-2.....黒 御相談下さい。




品 番	オスピンピッチ
JJ-1	2.54
JJ-2	5.08

●オスピン実装注意

□ ↔ □ 平行に立てて下さい。

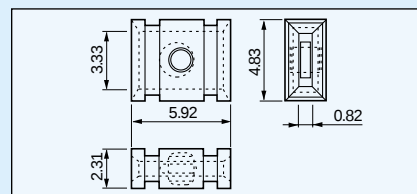

JJ-1

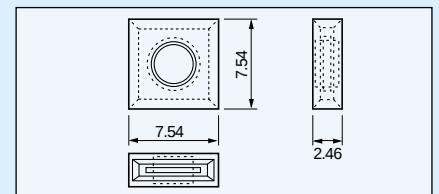

JJ-2

ジャンパー

ジャンプソケット【品番JS-1】(1パック100個入)

- 本製品とWL-1、WLW-1 (43ページ参照)、WLA-1-2、WLA-2-2 (46ページ参照) の組合せで、切替が出来ます。
- 材質
 - コンタクト部.....リン青銅
 - 樹脂部.....PBT黒色 (UL94V-0)
- 処理
 - コンタクト部.....ニッケル下地金メッキ
- 定格電流.....3A
- 定格電圧.....250V AC,DC
- 接触抵抗.....20mΩ以下
- 適合オスピン径.....0.64[□]
- 挿抜力.....70g以上
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

