

連結ジャンプソケット[品番JSW-1](1パック10個入)

PAT

- 本製品とWLW-1(43ページ参照) WLT-1(45ページ参照) HWW-20PW (121ページ参照) の組合わせで最大20回路同時に切替える事ができます。
- 御希望の極数でカットして納品致します。
- 材質
 - コンタクト部.....リン青銅
 - 樹脂部.....PBT黒色 (UL94V-0)
- 処理
 - コンタクト部(接触部).....ニッケル下地金メッキ
 - (その他).....ニッケルメッキ
- 定格電流.....3A
- 定格電圧.....250V AC,DC
- 接触抵抗.....20mΩ以下
- 適合オスピン径.....0.64 ϕ
- 挿抜力(1ピン当り).....70g以上
- 挿抜回数.....100回以下
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

■ 御注文方法

JSW-1-5P


↑
御希望の極数を入れて下さい。
(指示なき場合は20Pを納品します。)

御注文は2P以上で御受けします。


〔 1Pの場合はJS-1(48ページ参照)を御利用下さい。 〕



■ 使用例

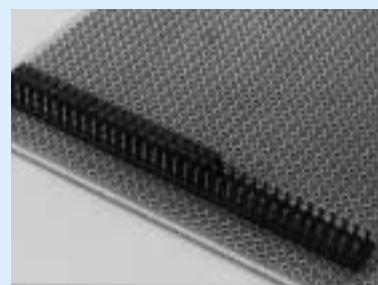

JSW-1とWLT-1(45ページ参照)の組合わせ

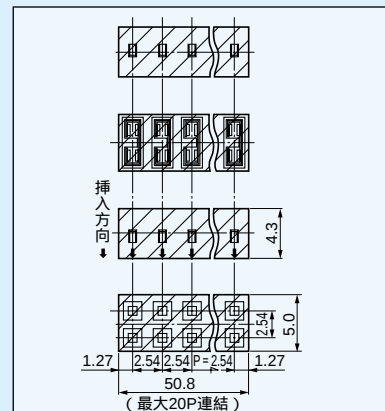

連結ジャンプソケット引抜き治具[品番JSWJ-01](1パック1個入)

- 上記JSW-1を長い極数で御使用の場合抜く時に大きな力が必要です。
そういう時に引抜き治具を御利用下さい。

■ 使用方法

JSWJ-01をJSW-1にかぶせて横にゆするようにして引抜いて下さい。

■ 御注文方法

品番 JSWJ-01



■ 使用例

