

表面実装用二段重ね端子(強力型)(OVシリーズ)(1パック10本入)

PAT

表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)
 (相手側ソケット品番PES-2) にする時に御利用下さい。
 表面実装用基板に取り付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)
 にもできます。

ピッチは、2.54mm

材質 樹脂部.....PPS黒色 (UL94V-0)

ピン部.....リン青銅


処理.....ニッケル下地金メッキ

電流容量.....4A


絶縁抵抗.....500M 以上

絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間


使用温度範囲... - 40 ~ + 125

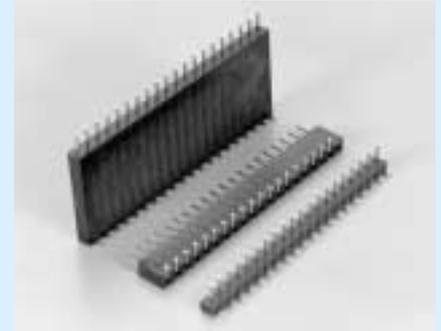

使用例

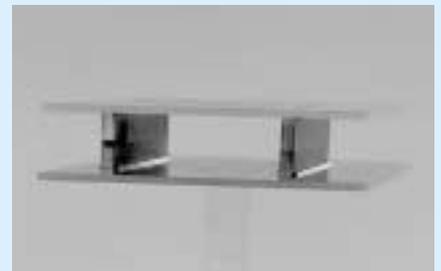


OVシリーズとPES-2(156ページ)の組合わせ(抜き差し型) OVS(位置決めピン付)がおすすめです。]

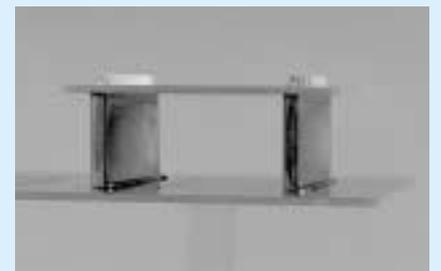

OVシリーズに直接TH基板を半田付(固定型)

表面実装用


寸法図

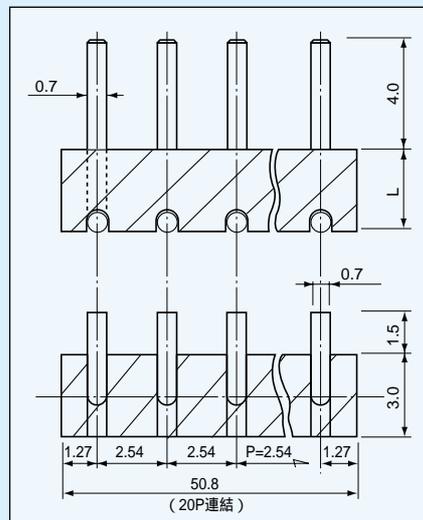

品番

品番	L
OV-2	2
OV-3	3
OV-4	4
OV-5	5
OV-6	6
OV-7	7
OV-8	8
OV-9	9
OV-10	10
OV-15	15
OV-20	20

推奨ランド径

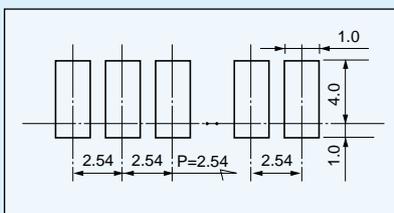

御注文方法

例 OV - 2 - 10P

↑ 極数を入れてください。(最大20P)

アドバイス

PES-2との組合わせで二段重ねする場合、位置決めピンのあるOVシリーズを御利用下さい。(位置ズレが少なくなります。)

実装時の御注意

長い連結数で御使用の場合、リフロー時、樹脂部にソリが発生した場合、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。