


超小型ソケットピン (PCシリーズ) (1パック100本入)

- DIPリレー、X'TAL、IC等のソケットピンとして利用出来る小型のソケットピンです。
- 子基板の取付けはPKシリーズCDシリーズ（オスピン）を利用して下さい。
- PC-23、11は半田面側に出る足の長さが短い為、カッターにかけても大丈夫です。
- PC-10はプロテクトシール付ですので、半田付時のフラックス上がりが全くありません。

■使用例

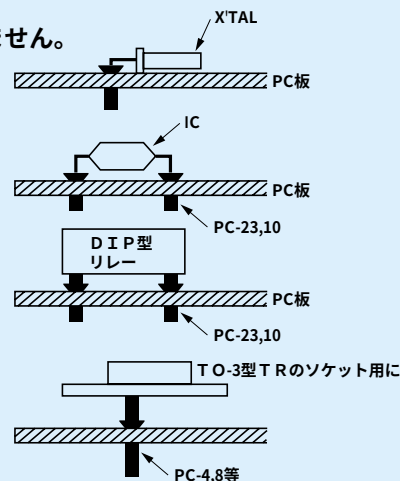


メッキ仕様						
品番	コンタクト	ボディ	適合オスピン径(φ)	オスピン挿入深さ	ピン底状態	プリント板穴径(φ)
PC-23	金	スズ	0.43~0.51	3.0	閉	1.05
PC-4	金	スズ	0.99~1.04	4.83	閉	1.9
PC-44	金	スズ	0.99~1.04	自由	開	1.9
PC-5	金	スズ	0.76~0.81	4.83	閉	1.9
PC-55	金	スズ	0.76~0.81	自由	開	1.9
PC-6	金	スズ	1.24~1.30	5.08	閉	2.6
PC-7	金	スズ	0.60~0.66	3.58	閉	1.4
PC-8	金	スズ	1.50~1.58	5.08	閉	2.6
PC-9	金	スズ	0.85~0.95	6.0	閉	1.9
PC-10	金	スズ	0.40~0.50	3.6	閉	1.0
PC-11	金	スズ	0.25~0.45	3.1	閉	1.0
PC-20	金	スズ	0.40~0.60	自由	開	1.4

 1.45φ, 0.36, 0.97φ, 3.3, 5.23 (PC-4,5), 6.45 (PC-9)	 2.29φ, 0.46, 1.85φ, 5.23 (PC-4,5), 6.45 (PC-9)	 2.29φ, 0.46, 1.85φ, 5.23, 1.25φ	 3.05φ, 0.46, 2.49φ, 5.41	 1.88φ, 0.41, 1.35φ, 4.01	 1.4φ, 0.95φ, 1.8, 0.5, 4.0, 1.1
PC-23	PC-4、5、9	PC-44、55	PC-6、8	PC-7	PC-10

 1.35φ, 0.5, 1.6, 3.1, 3.5, 0.97φ	 1.85φ, 0.8, 4.2, 1.36φ
PC-11	PC-20

材 質	ボディ……黄銅、銅	
	内部コンタクト……ベリリウム銅	
処 理	ボディ……ニッケル下地スズメッキ	
	内部コンタクト……ニッケル下地金メッキ	
電 気 容 量	PC-23、10、11、20	1A
	PC-4、5、7、9、44、55	5A
	PC-6	10A
	PC-8	15A
接触抵抗	10mΩ以下	
挿抜回数	100回以上	
挿入力	30g以上	
抜去力	30g以上	



PC-23使用例



PC-4使用例