

ソケットピン[PMシリーズ] 1パック10本人)

- ソケットピンが2.54mm、1.778mmピッチで並べてある物です。(超小型及び1.0,1.27mmピッチの物は69~74ページ参照して下さい。)
- ●御希望の極数でカット致します。御注文方法(90ページ)を御参照下さい。

品番	メッキ仕様		(本人+コレグジング)	オスピン	モールド	掛形名	連結	プリント板
四 田	コンタクト	ボディ	適合オスピン径()	挿入深さ(mm)	連結数	樹脂色	ピッチ(mm)	取付穴径()
PM-1	金	半田	0.45 ~ 0.6	3.7	20	黒	2.54	0.6 ~ 0.8
PM-10	金	金	0.45 ~ 0.6	3.7	20	黒	2.54	0.6 ~ 0.8
PM-100	金	半田	0.45 ~ 0.6	3.7	32 × 2	黒	2.54	0.6 ~ 0.8
PM-1000	金	金	0.45 ~ 0.6	3.7	32 × 2	黒	2.54	0.6 ~ 0.8
PM-14	金	スズ	0.45 ~ 0.6	3.9	20	黒	2.54	1.6
PM-2	金	金	0.45 ~ 0.6	4.1	20	黒	2.54	1.0
PM-3	金	半田	0.65 ~ 0.85 ,0.64	6.1	36	黒	2.54	0.8
PM-30	金	金	0.65 ~ 0.85 ,0.64	6.1	36	黒	2.54	0.8
PM-33	金	半田	0.65 ~ 0.85 ,0.64	6.1	36×2	黒	2.54	0.8
PM-330	金	金	0.65 ~ 0.85 ,0.64	6.1	36×2	黒	2.54	0.8
PM-4	金	半田	0.65 ~ 0.85 ,0.64	5.8	36	黒	2.54	0.8
PM-40	金	金	0.65 ~ 0.85 ,0.64	5.8	36	黒	2.54	0.8
PM-5	金	半田	0.45 ~ 0.6	3.7	20	黒	2.54	0.6 ~ 0.8
PM-50	金	金	0.45 ~ 0.6	3.7	20	黒	2.54	0.6 ~ 0.8
PM-55	金	半田	0.45 ~ 0.6	3.7	32 × 2	黒	2.54	0.6 ~ 0.8
PM-550	金	金	0.45 ~ 0.6	3.7	32 × 2	黒	2.54	0.6 ~ 0.8
PM-6	金	半田	0.40 ~ 0.54	3.7	21	黒	1.778	0.6 ~ 0.8
PM-60	金	金	0.40 ~ 0.54	3.7	21	黒	1.778	0.6 ~ 0.8
PM-61	金	スズ	0.6 ~ 0.8	4.3	20	黒	2.54	0.8
PM-7	金	スズ	0.8 ~ 1.0	5.0	20	黒	2.54	1.0
PM-77	金	スズ	0.8 ~ 1.0	5.0	20	黒	2.54	1.0
PM-8	金	半田	0.40 ~ 0.54	3.5	50	黒	2.0	0.6 ~ 0.8
PM-80	金	金	0.40 ~ 0.54	3.5	50	黒	2.0	0.6 ~ 0.8

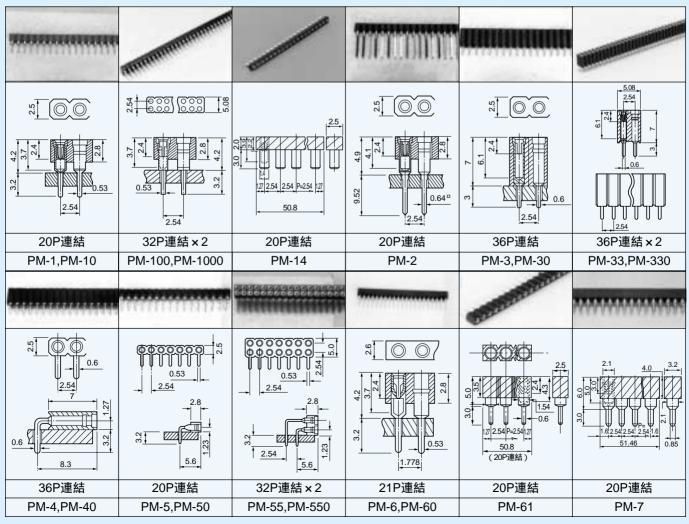



御注文方法

● PM-100、PM-33、PM-55の場合(2列タイプ)

PM-100-10PW

_ 片側の極数を入れて下さい。

(片側10P両側で20Pとなります。)

(無指定の場合は最大連結数を納品します。)

● PM-1他、1列タイプの場合

PM-1-5P

極数を入れて下さい。

(無指定の場合は最大連結数を納品します。)

仕様 (PMシリーズ)

				PM-1000			PM-30	PM-330	PM-40			PM-550	
項目 品番 PM-1			PM-1	PM-10	PM-100	PM-14	PM-2	PM-3	PM-33	PM-4	PM-5	PM-50	PM-55
定格電流 (A)			1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1
定格電圧 125V AC DC													
接触抵抗 10m 以下													
絶縁抵抗 500M 以上													
絶縁耐圧 VAC DC以上 1分間			1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
使用温度範囲 - 40~ + 125													
挿抜回数 100回以上													
挿入力 g以上(1ピン当り)		70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70	
抜去力 g以上(1ピン当り)		70	70	70	70	70	50	50	50	70	70	70	
ピン部 内部 オ ボデ		ポコンタクトベリリウム銅											
質	樹脂部	PBT(UL94V-0)											
	네마 비대로	PPS(UL94V-0)											

				PM-60				PM-80
項目			PM-6	PM-61	PM-7	PM-77	PM-8	
定	格電流(A)		1	3	5	5	1
定	格電圧 1	25V AC DC						
接	触抵抗 1	0m 以下						
絶統	縁抵抗 5	00M 以上						
絶紀	縁耐圧 V	AC DC以上 15	700	1000	1000	1000	1000	
使用温度範囲 - 40~ + 125								
挿	抜回数 1	00回以上						
挿入力 g以上(1ピン当り)			70	70	150	150	30	
抜去力 g以上(1ピン当り)			70	70	150	150	30	
材	ピン部 内部コンタクトベリリウム銅 ボディ黄銅							
質	樹脂部	PBT(UL94V-	0)					
	기보기 기타 디다	PPS(UL94V-	0)					