

表面実装用テフロン端子〔FHシリーズ〕(1パック100本入)

PAT



周波数の高い回路で、ガラスエポキシ基板では性能が出ない時、本製品を御利用下さい。  
上のピンと下のピンは電氣的に、テフロンで絶縁されています。

材質.....テフロン(乳白色)(UL94V-0)

.....黄銅

処理.....ニッケル下地金メッキ


推奨取付ランド径.....3.5

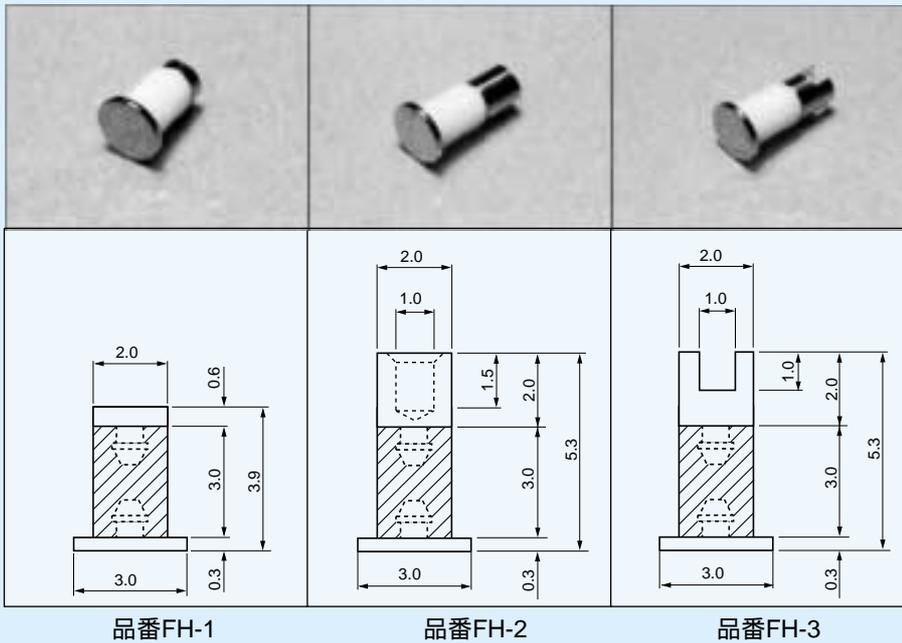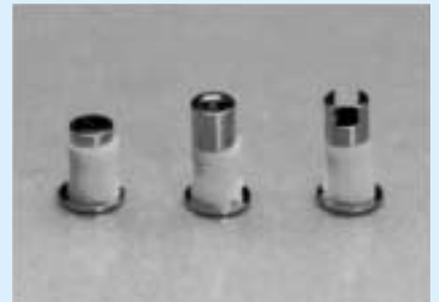

大型タイプ

材質、処理は上記と同じ

推奨取付ランド径.....5.5

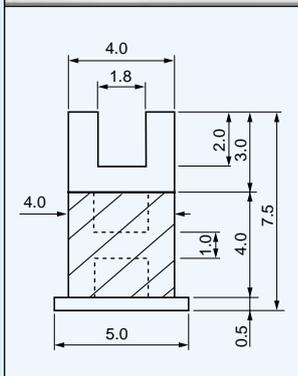

品番FH-30

テフロンはデュボン社と三井フロロケミカル(株)の登録商標です。

表面実装用